



Instruction Sheet

16023044

Description: Motor Kit Dependable Care

Repair Part Number: 12002351, 12002352, 12002353

Kit includes:

Plug Connector Motor Harness		
	Motor	16023044 Instruction Sheet




WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect electrical power before servicing.

Procedure:

1. Remove the motor shield above the motor.

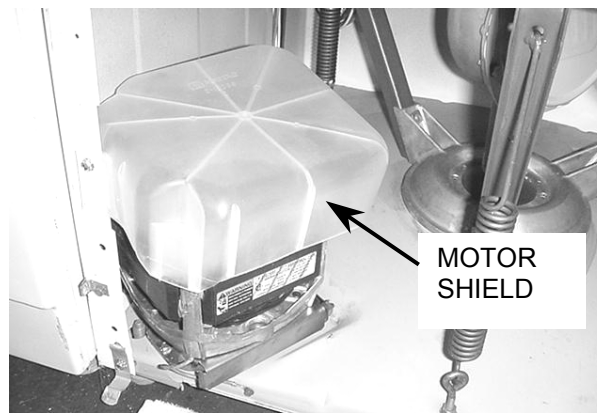


2. Disconnect the wires to the original motor.




3. Remove the motor and motor carriage from the washer base frame.
4. Transfer the motor carriage and motor pulley to the replacement motor and install the replacement motor carriage assembly onto the washer base frame.
5. Connect the jumper harness in the kit to the main wire harness of the washer.

Note: on one speed motor replacements; disregard the two extra remaining wires. These extra wires are for the two speed motors only.

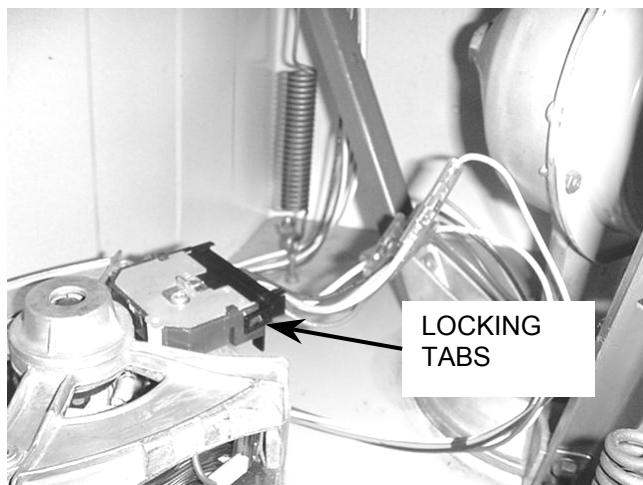

6. Connect the connector of the harness to the motor. Be sure the connector is fully inserted onto the motor and the two locking tabs of the connector are fully engaged onto the switch housing.

7. Pull the extra length of harness back through the rear wire retainer on the base frame toward the left rear corner of the cabinet. This will keep the excess harness away from the damper area and springs.
8. Reinstall the motor shield above the motor. Motor replacement repair now completed.

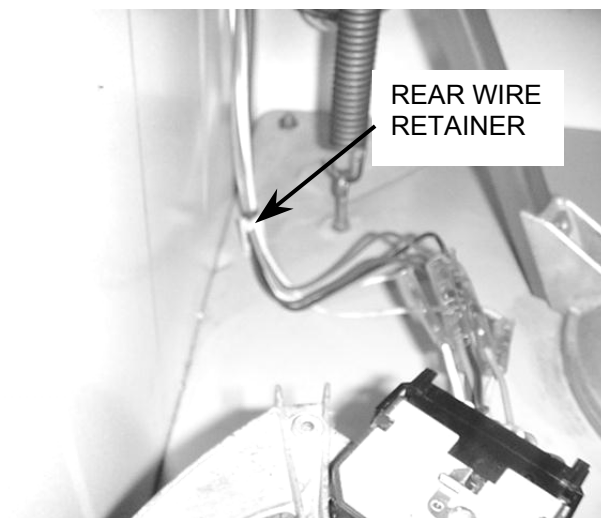


Feuille d'instructions

16023044

Description : Trousse de moteur Dependable Care

Pièce de rechange numéro : 12002351, 12002352, 12002353

La trousse inclut :

Faisceau de moteur pour fiche de connexion		
	Moteur	16023044 Feuille d'instructions



AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques de choc électrique, de blessures ou de mort, débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.

Étapes à suivre :

1. Enlevez la protection du moteur placée au-dessus du moteur.



2. Débranchez les fils du moteur d'origine.



3. Enlevez le moteur et son chariot du bâti de la laveuse.
4. Transférez le chariot du moteur et la poulie du moteur sur le moteur de rechange et installez le chariot du moteur de rechange sur le bâti de la laveuse.
5. Connectez faisceau de cavaliers de la trousse au faisceau principal de la laveuse.

Remarque : sur les moteurs de rechange à une vitesse; ne tenez pas compte des deux fils supplémentaires restants. Ces fils supplémentaires sont utilisés sur les moteurs à deux vitesses seulement.



6. Branchez le connecteur du faisceau au moteur. Assurez-vous que le connecteur est complètement inséré sur le moteur et que les deux onglets de verrouillage du connecteur sont complètement engagés dans l'enveloppe de l'interrupteur.

7. Tirez une longueur supplémentaire de faisceau par le dispositif de retenue arrière du fil, sur le bâti, vers le coin arrière gauche de l'armoire. Ceci permettra de garder la longueur de faisceau supplémentaire loin du registre et des ressorts.
8. Réinstallez la protection du moteur sur le dessus du moteur. Le remplacement du moteur est terminé.

